
556

Pitch 25,4 mm
H= 12,7 mm

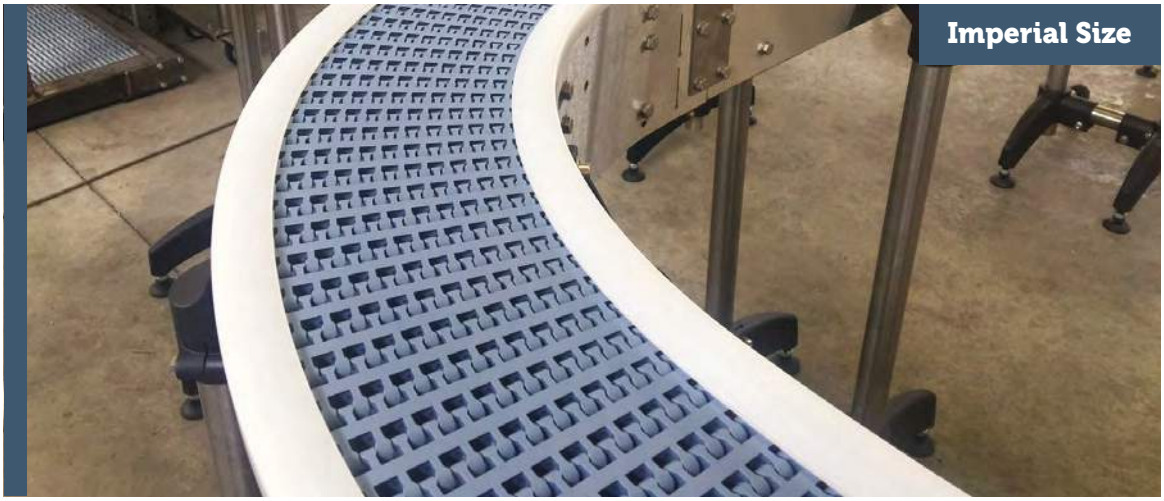

556 FT
556 GT

Movex®

556 FT


Tappeto Modulare Curvilineo Serie 556, H=12,7 M=3"
Side Flex Modular Belt Series 556, H=12,7 M=3" / Kurvengängige Mattenkette Serie 556, H=12,7 M=3"

Imperial Size

CODE STRUCTURE GUIDE (Example)			
5431	01	0006	C
Series	*Material	Width	Version

pg. 280 | pg. 516->524 | pg. 494

Backflex radius min.: 25 mm

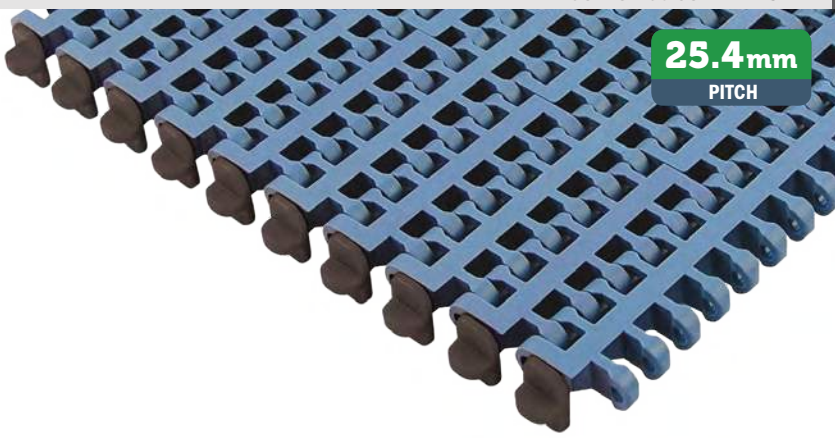

***Material**

LFA - Code 01
Low friction Acetal

Max w. load:
Straight: 30000 N/m
Curve 2000 N
Weight: 7,5 kg/m²
Temp. range dry: -40÷80 °C
Temp. range wet: -40÷65 °C
Pin material: PBT white


LFB - Code 23
Low friction Acetal

Max w. load:
Straight: 30000 N/m
Curve 2000 N
Weight: 7,5 kg/m²
Temp. range dry: -40÷80 °C
Temp. range wet: -40÷65 °C
Pin material: PBT white


PPB - Code 24
Polypropylene

Max w. load:
Straight: 19500 N/m
Curve 1300 N
Weight: 5,8 kg/m²
Temp. range dry: 4÷65 °C
Temp. range wet: 4÷65 °C
Pin material: PP blu

THE BEST CHOICE FOR FOOD CONTACT APPLICATION

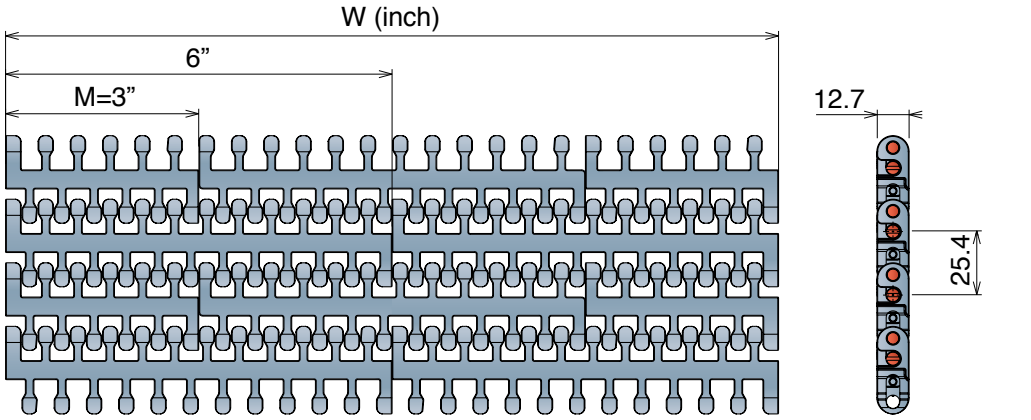

STANDARD




Series	Material	Width	Version	min radius
5431	*	0009	A	435
5431	*	0012	A	580
5431	*	0015	A	725
5431	*	0018	A	890
5431	*	0021	A	1040
5431	*	0024	A	1250

ONE TRACK BELT

Series	Material	Width	Version	min radius
5431	*	0003	A	145
5431	*	0006	A	290

TAB




Series	Material	Width	Version	min radius
5431	*	0009	B	435
5431	*	0012	B	580
5431	*	0015	B	725
5431	*	0018	B	890
5431	*	0021	B	1040
5431	*	0024	B	1250

ONE TRACK BELT

Series	Material	Width	Version	min radius
5431	*	0003	B	145
5431	*	0006	B	290

TAB/POSITIONER



Series	Material	Width	Version	min radius
5431	*	0009	C	435
5431	*	0012	C	580
5431	*	0015	C	725
5431	*	0018	C	890
5431	*	0021	C	1040
5431	*	0024	C	1250

ONE TRACK BELT

Series	Material	Width	Version	min radius
5431	*	0003	C	145
5431	*	0006	C	290