
590 FT

Tappeto Modulare 590 FT, H=8,7 M=3”
Modular Belt Series 590 FT, H=8,7 M=3” / Modulare Mattenkette 590 FT, H=8,7 M=3”

CODE STRUCTURE GUIDE (Example)			
5301	01	0009	C
Series	*Material	Width	Version

pg. 272 | pg. 516->524 | pg. 485

Backflex radius min.: 25 mm

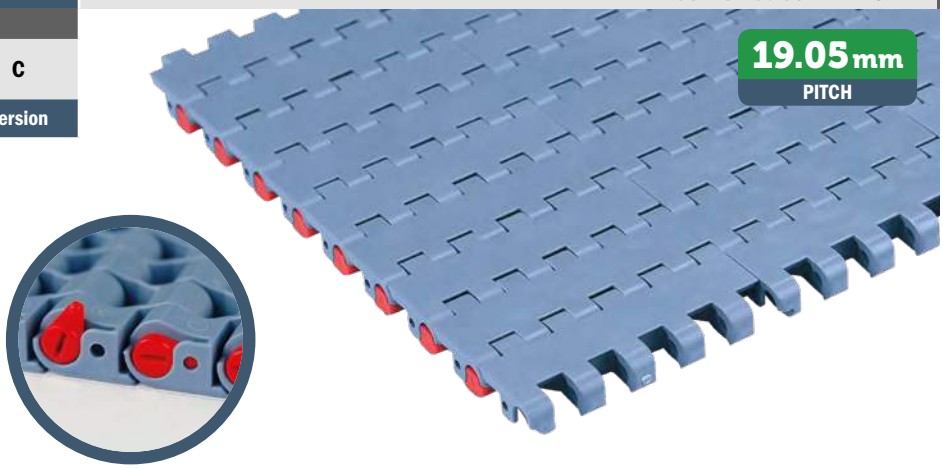

***Material**

LFA - Code 01
Low friction Acetal

Easy Delivery

Max w. load:	30000 N/m
Weight:	7,2 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white


MX - Code 03
Performance PBT

Max w. load:	24000 N/m
Weight:	7,0 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷120 °C
Temp. range wet:	-40÷60 °C
Pin material:	POM grey


MPX - Code 25
Lubricated Acetal

Max w. load:	30000 N/m
Weight:	7,2 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white

Version A - Standard

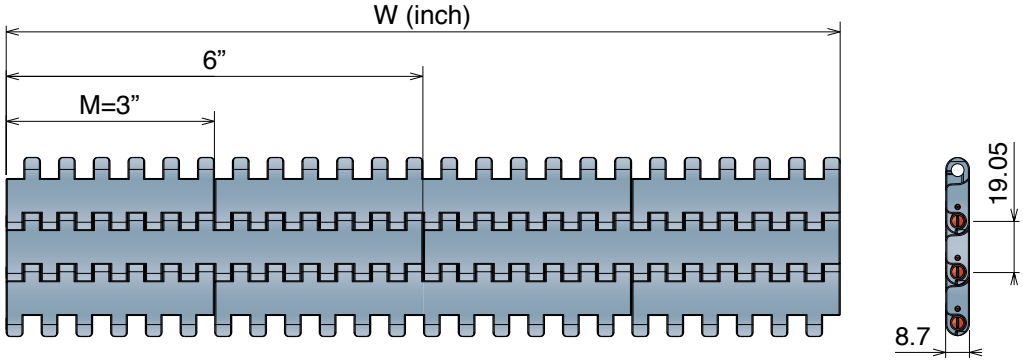

Version C - With 2 Positioner

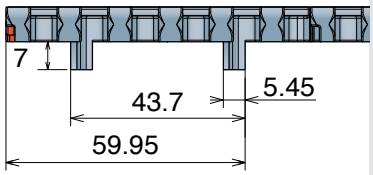

Version A - Standard

Series	Material	Width	Version
5301	*	0003	A
5301	*	0006	A
5301	*	0009	A
5301	*	0012	A
5301	*	0015	A
5301	*	0018	A
5301	*	0021	A
5301	*	0024	A
5301	*	0027	A
5301	*	0030	A
5301	*	0033	A
5301	*	0036	A
5301	*	0039	A
5301	*	0042	A
5301	*	0045	A
5301	*	0048	A
5301	*	0051	A
5301	*	0054	A

Version C - With 2 Positioners

Series	Material	Width	Version
5301	*	0003	C
5301	*	0006	C
5301	*	0009	C
5301	*	0012	C
5301	*	0015	C
5301	*	0018	C
5301	*	0021	C
5301	*	0024	C
5301	*	0027	C
5301	*	0030	C
5301	*	0033	C
5301	*	0036	C
5301	*	0039	C
5301	*	0042	C
5301	*	0045	C
5301	*	0048	C
5301	*	0051	C
5301	*	0054	C


590 FT *One track Belt* Tappeto Modulare 590 FT, H=8,7

Modular Belt Series 590 FT, H=8,7 / Modulare Mattenkette 590 FT, H=8,7

CODE STRUCTURE GUIDE (Example)			
5301	03	9325	C
Series	*Material	Width	Version

pg. 272 | pg. 516->524 | pg. 486

Backflex radius min.: 25 mm

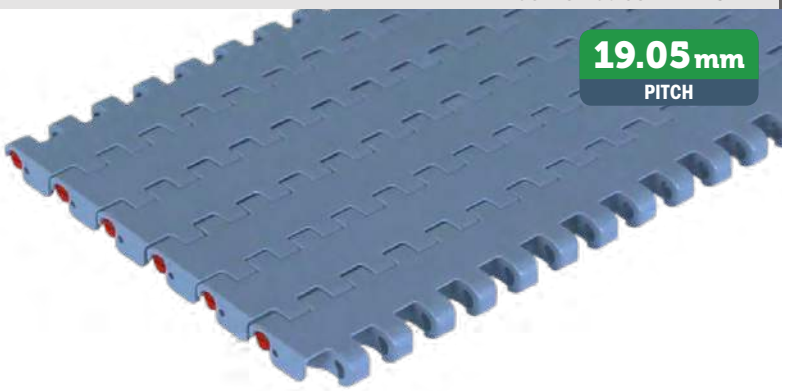

*Material

LFA - Code 01
Low friction Acetal
Easy Delivery

Max w. load:	30000 N/m
Weight:	7,2 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white


MX - Code 03
Performance PBT

Max w. load:	24000 N/m
Weight:	7,0 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷120 °C
Temp. range wet:	-40÷60 °C
Pin material:	POM grey


MPX - Code 25
Lubricated Acetal

Max w. load:	30000 N/m
Weight:	7,2 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white

Version A - Standard



Version C - With 2 Positioner

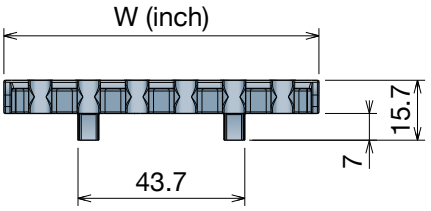




K325 - One track belt

Series	Material	Width	Version
5301	*	9325	A
5301	*	9325	C



K450 - One track belt

Series	Material	Width	Version
5301	*	9450	A
5301	*	9450	C

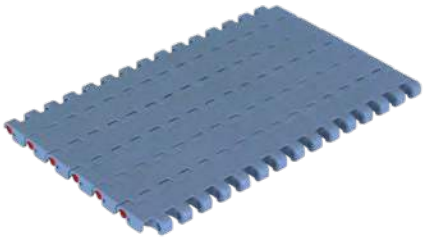

K750 - One track belt

Series	Material	Width	Version
5301	*	9750	A
5301	*	9750	C


590 FTT


Tappeto Modulare 590 FTT, H=8,7
Modular Belt Series 590 FTT, H=8,7 / Modulare Mattenkette 590 FTT, H=8,7

CODE STRUCTURE GUIDE (Example)			
5306	01	9450	C-R
Series	*Material	Width	Version

pg. 272 | pg. 516->524 | pg. 487

Backflex radius min.: 25 mm

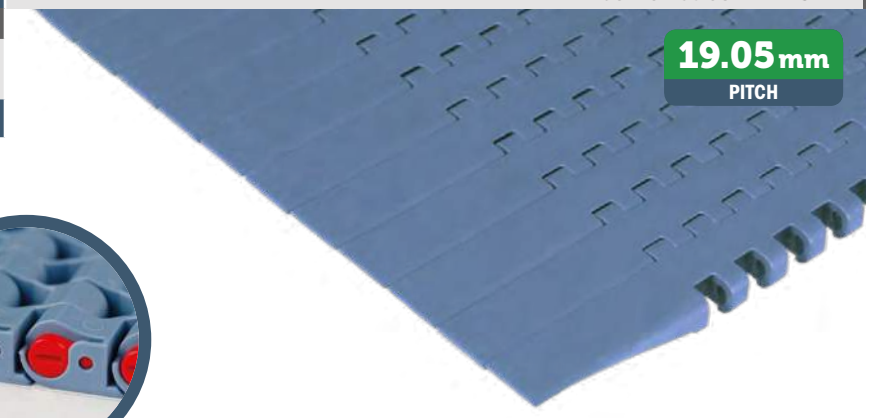



*Material

LFA - Code 01
Low friction Acetal

Max w. load:	30000 N/m
Weight:	7,2 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white


MX - Code 03
Performance PBT

Max w. load:	24000 N/m
Weight:	7,0 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷120 °C
Temp. range wet:	-40÷60 °C
Pin material:	POM grey


MPX - Code 25
Lubricated Acetal

Max w. load:	30000 N/m
Weight:	7,2 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white

Version 590 FTT DX

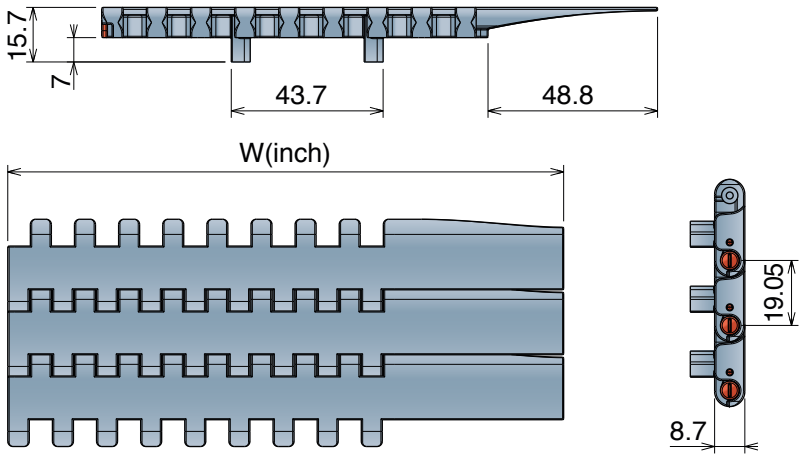

Version 590 FTT SX

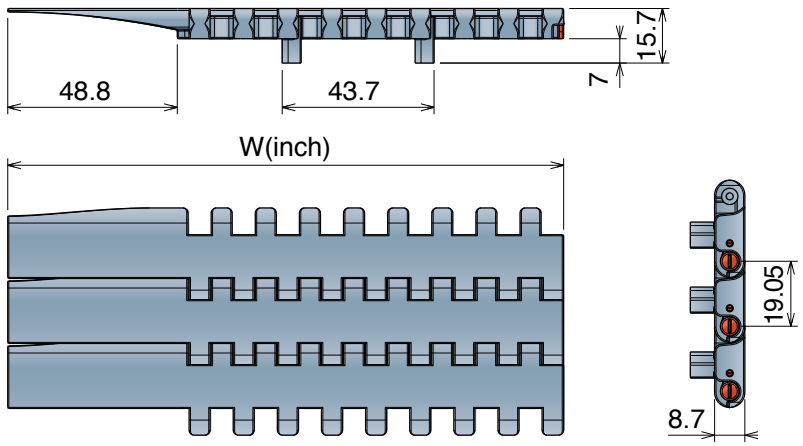

Version 590 FTT DX

Series	Material	Width	Version	Total width
5306	*	9450	C-R	160.0
5306	*	9750	C-R	236.2

Version 590 FTT SX

Series	Material	Width	Version	Total width
5306	*	9450	C-L	160.0
5306	*	9750	C-L	236.2