552

Pitch 25,4 mm
H= 12,7 mm



552 FT
552 FT *One track Belt*
552 FTT
552 PT
552 PT *One track Belt*
552 GT

552 GT *Side indent*


Movex®


552 PT *One track Belt* Open Surface 8% Tappeto Modulare 552 PT, H=12,7 M=3"

Modular Belt Series 552 PT, H=12,7 M=3" / Modulare Mattenkette 552 PT, H=12,7 M=3"

CODE STRUCTURE GUIDE (Example)			
5342	01	0003	A
Series	*Material	Width	Version

Backflex radius min.: 25 mm

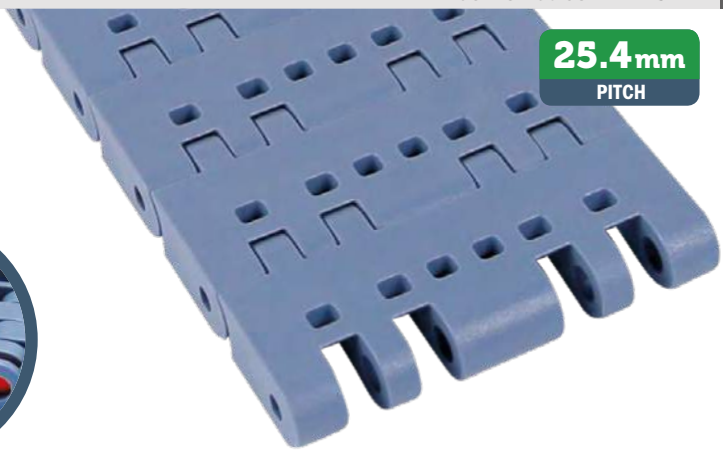



pg. 279
pg. 516->524

*Material

LFA - Code 01
Low friction Acetal

Max w. load:	41500 N/m
Weight:	13,2 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white

MX - Code 03
Performance PBT

Max w. load:	33500 N/m
Weight:	12,7 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷120 °C
Temp. range wet:	-40÷60 °C
Pin material:	POM grey


MWX - Code 17
Polyamide Composite

Max w. load:	41500 N/m
Weight:	13,7 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷104 °C
Temp. range wet:	NR
Pin material:	PBT white


MPX - Code 25
Lubricated Acetal

Max w. load:	41500 N/m
Weight:	13,2 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white

Version A - Standard

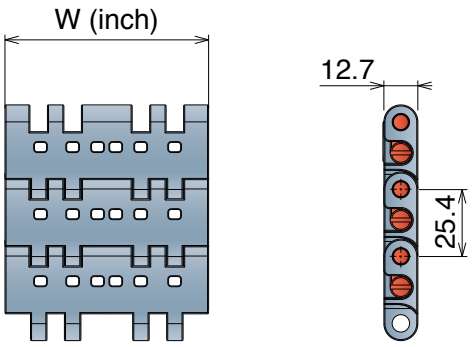

Version C - With 2 Positioner



Version A - Standard

Series	Material	Width	Version
5342	*	0003	A
5342	*	0006	A

Version C - With 2 Positioners

Series	Material	Width	Version
5342	*	0003	C
5342	*	0006	C