
600

Pitch 31,75 mm
H= 12,7 mm

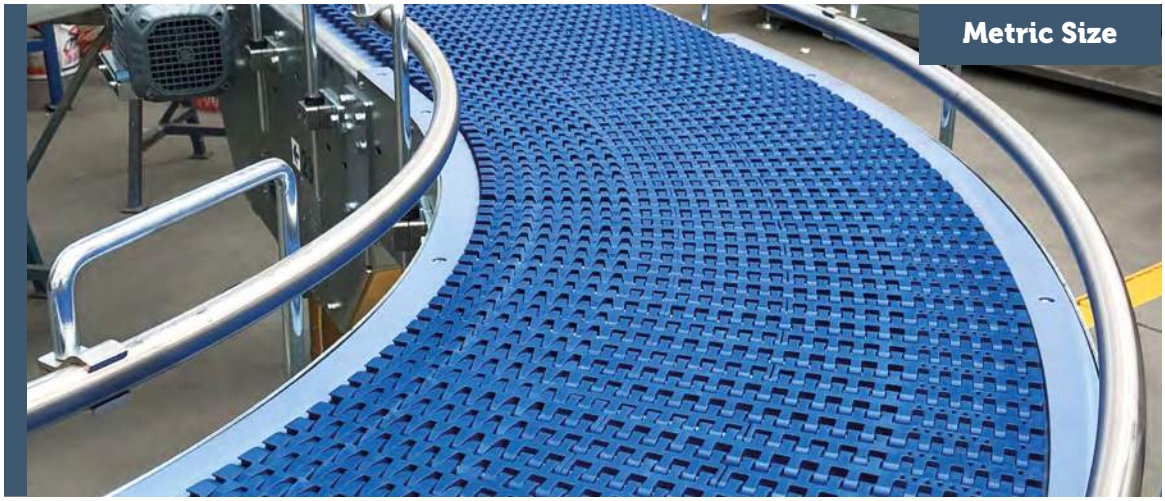

Metric Size

- 600 *Standard*
- 600 *Heavy duty*
- 600 *Heavy duty with Bearings*
- 600 *Small radius*
- 600 *Heavy duty/Small radius*
- 600 *Heavy duty/Small radius with Bearings*
- 600 *with pusher*
- 1047 *Heavy duty guide*

600 Heavy duty

Tappeto Modulare Curvilineo Serie 600, H=12,7 M=85

Side Flex Modular Belt Series 600, H=12,7 M=85 / Kurvengängige Mattenkette Serie 600, H=12,7 M=85


Metric Size

CODE STRUCTURE GUIDE (Example)			
5422	01	0340	E
Series	*Material	Width	Version

pg. 283 | pg. 516->524 | pg. 496-497

Backflex radius min.: 25 mm

31.75 mm PITCH

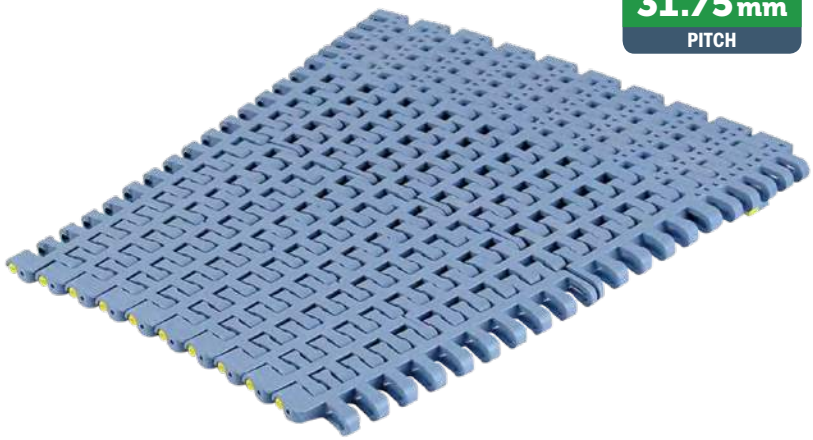

Improved Design and Performance

***Material**


LFA - Code 01
Low friction Acetal

Max w. load:	
Straight	30000 N/m
Curve	3500 N
Weight:	8,3 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white


LFB - Code 23
Low friction Acetal

Max w. load:	
Straight	30000 N/m
Curve	3500 N
Weight:	8,3 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white

Internal Min Radius
2 times the width

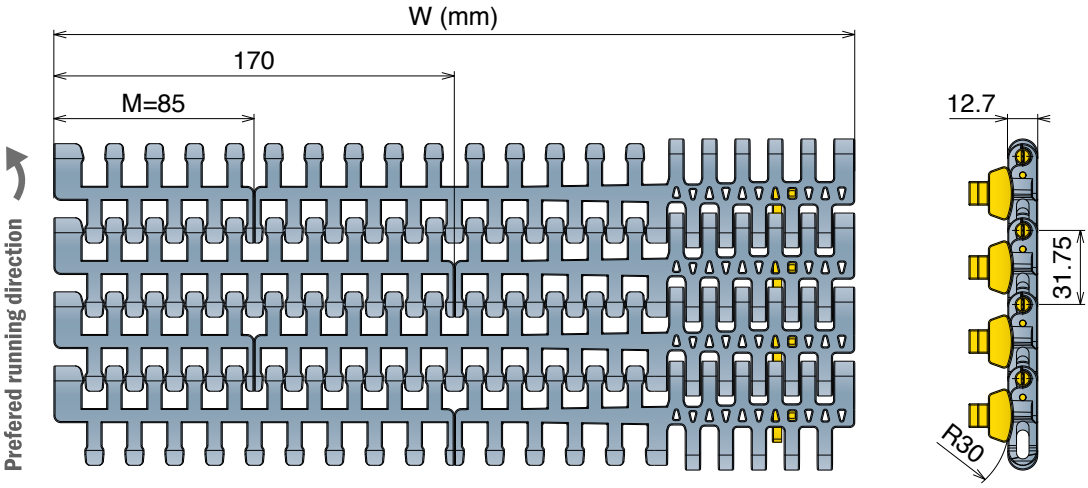

STANDARD



Series	Material	Width	Version	min radius
5422	*	0340	E	680
5422	*	0425	E	850
5422	*	0510	E	1020
5422	*	0595	E	1190
5422	*	0680	E	1360
5422	*	0765	E	1530
5422	*	0850	E	1700

TAB DKM Material

