550

Pitch 25,4 mm
H= 8,7 mm



Metric Size

550 FT
550 FT *One track Belt*
550 FTT
550 FG
550 FG *One track Belt*
550 GT
550 GT *Side indent*
550 PRO FT
550 PRO M

Movex®

550 GT *Side indent* Tappeto Modulare 550 GT, H=8,7 M=85


Modular Belt Series 550 GT, H=8,7 M=85 / Modulare Mattenkette 550 GT, H=8,7 M=85

Metric Size

CODE STRUCTURE GUIDE (Example)			
5225	01	0595	B-S
Series	*Material	Width	Version

pg. 273-274 pg. 516->524 pg. 490

Backflex radius min.: 30 mm

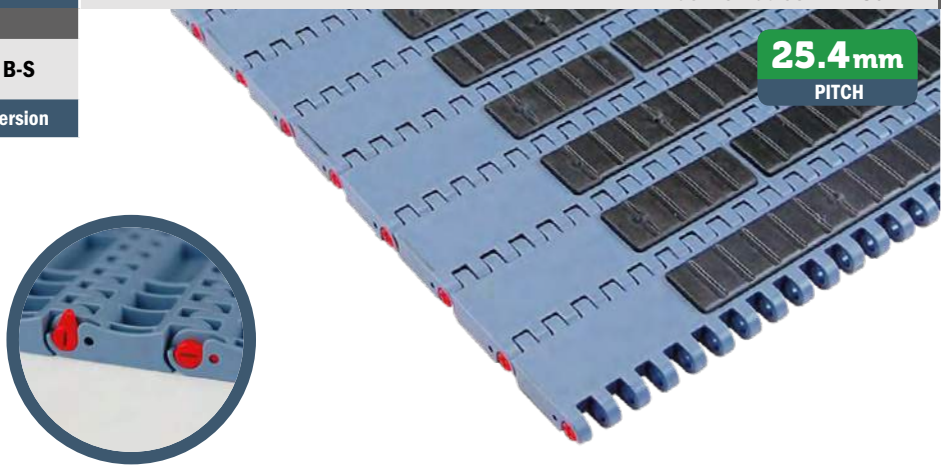

*Material

LFA - Code 01
Low friction Acetal

Max w. load:	27500 N/m
Weight:	10,1 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white
Hardness of Grip top Rubber:	50 ShA


PP - Code 02
Polypropylene

Max w. load:	16500 N/m
Weight:	8,4 kg/m²
Temp. range dry:	4÷80 °C
Temp. range wet:	4÷65 °C
Pin material:	PP blu
Hardness of Grip top Rubber:	50 ShA


MX - Code 03
Performance PBT

Max w. load:	21500 N/m
Weight:	10,5 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷120 °C
Temp. range wet:	-40÷60 °C
Pin material:	POM grey
Hardness of Grip top Rubber:	50 ShA


Version A - Standard

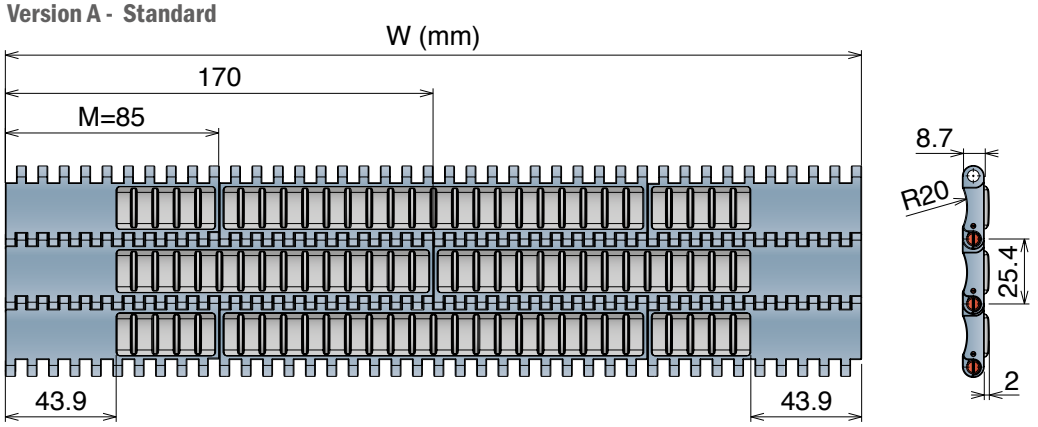

Version B - With 1 Positioner

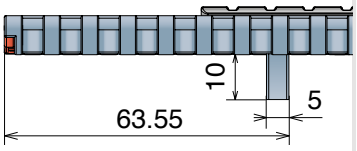

Version C - With 2 Positioner

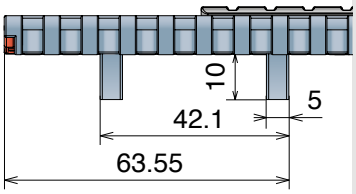

Version A - Standard

Series	Material	Width	Version
5225	*	0255	A
5225	*	0340	A
5225	*	0425	A
5225	*	0510	A
5225	*	0595	A
5225	*	0680	A
5225	*	0765	A
5225	*	0850	A
5225	*	0935	A
5225	*	1020	A
5225	*	1105	A
5225	*	1190	A
5225	*	1275	A
5225	*	1360	A
5225	*	1445	A
5225	*	1530	A

Version B - With 1 Positioner

Series	Material	Width	Version
5225	*	0255	B
5225	*	0340	B
5225	*	0425	B
5225	*	0510	B
5225	*	0595	B
5225	*	0680	B
5225	*	0765	B
5225	*	0850	B
5225	*	0935	B
5225	*	1020	B
5225	*	1105	B
5225	*	1190	B
5225	*	1275	B
5225	*	1360	B
5225	*	1445	B
5225	*	1530	B

Version C - With 2 Positioners

Series	Material	Width	Version
5225	*	0255	C
5225	*	0340	C
5225	*	0425	C
5225	*	0510	C
5225	*	0595	C
5225	*	0680	C
5225	*	0765	C
5225	*	0850	C
5225	*	0935	C
5225	*	1020	C
5225	*	1105	C
5225	*	1190	C
5225	*	1275	C
5225	*	1360	C
5225	*	1445	C
5225	*	1530	C