552

Pitch 25,4 mm
H= 12,7 mm



552 FT
552 FT *One track Belt*
552 FTT
552 PT
552 PT *One track Belt*
552 GT

552 GT *Side indent*

Movex®


552 GT


Tappeto Modulare 552 GT, H=12,7 M=3”
Modular Belt Series 552 GT, H=12,7 M=3” / Modulare Mattenkette 552 GT, H=12,7 M=3”

CODE STRUCTURE GUIDE (Example)			
5343	01	0009	A-S
Series	*Material	Width	Version

pg. 279 | pg. 516->524 | pg. 492

Backflex radius min.: 25 mm

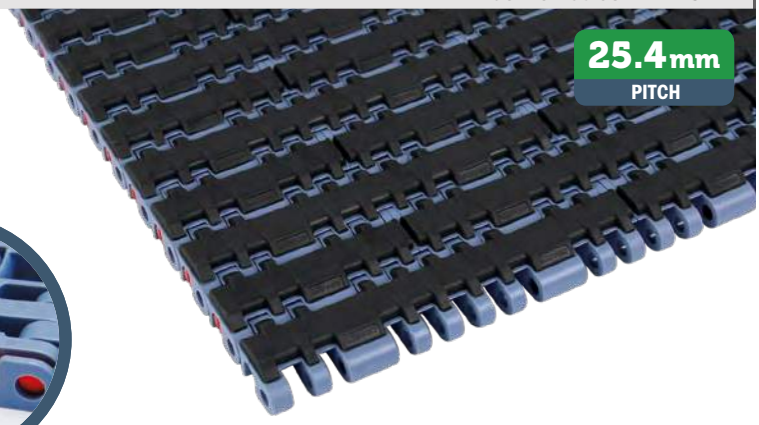



*Material


LFA - Code 01
Low friction Acetal

Max w. load:	41500 N/m
Weight:	15,5 kg/m²
Temp. range dry:	-40÷80 °C
Temp. range wet:	-40÷65 °C
Pin material:	PBT white
Hardness of Grip top Rubber:	50 ShA

PP - Code 02
Polypropylene

Max w. load:	27000 N/m
Weight:	13,5 kg/m²
Temp. range dry:	4÷80 °C
Temp. range wet:	4÷65 °C
Pin material:	PP blu
Hardness of Grip top Rubber:	50 ShA

Version A - Standard

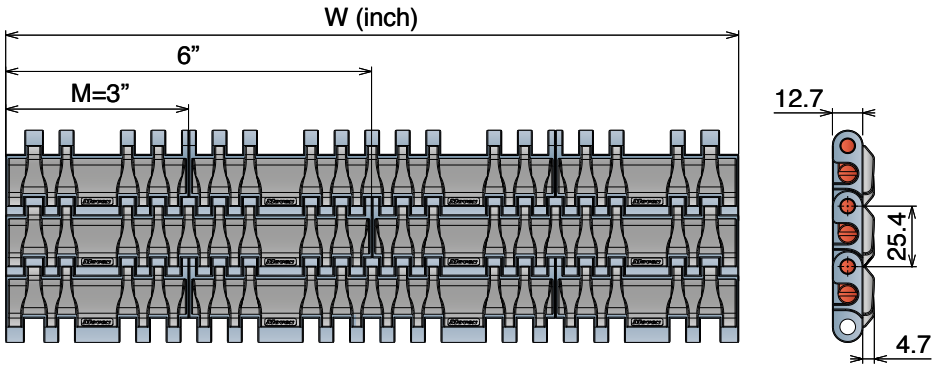

Version A - Standard

Series	Material	Width	Version
5343	*	0009	A
5343	*	0012	A
5343	*	0015	A
5343	*	0018	A
5343	*	0021	A
5343	*	0024	A
5343	*	0027	A
5343	*	0030	A
5343	*	0033	A
5343	*	0036	A
5343	*	0039	A
5343	*	0042	A
5343	*	0045	A
5343	*	0048	A
5343	*	0051	A
5343	*	0054	A



Rubber Thickness 4.7 mm